


SSL0204 スピーカーシステム

SSL : Super Slim Line(スーパースリムライン)

概要

- スピーチの明瞭性を重視する施設の音響設備に有効で、その性能を発揮
- 特にスピーチを主体とする、会議室、教室、講堂、式場、宴会場、議場、教会、遠隔会議システムなどに多く採用
- 1 インチのフルレンジユニットを 4 個使用したラインアレイスピーカーシステム
- 幅 50 mm 奥行 60 mm のとてもコンパクトなスピーカーシステム
- 意匠を大事にする施設でスピーカーシステムを目立たなく施工可能
- 筐体はアルミダイキャスト製で共振を軽減
- スピーカーユニットを不均等に配列して音の干渉を軽減し、コムフィルタ現象を緩和させ音を遠くまで伝達
- スピーチ再生に最適な明瞭度の高いスピーカーシステム
- 小さな音量でもはっきりと聞き取れるスピーカーシステム
- スピーカーユニットを複数個仕様することで低い周波数帯域まで再生可能
- 低域用スピーカーを追加することで音楽表現性が向上
- 指向角度：水平 90° / 垂直 20°
- 周波数特性：125Hz ~ 18kHz
- 使用用途にあわせて、フロントパンチングメタル有無から選択
 - **SSL0204A** : フロントパンチングメタルグリルなし ※スピーカーユニット露出
 - **SSL0204APG** : ジャージネットを表面に貼ったパンチングメタルグリル付
- 塗装仕上げ 色：ライトグレー / 黒 / 白 ※特注色も出来る限り対応

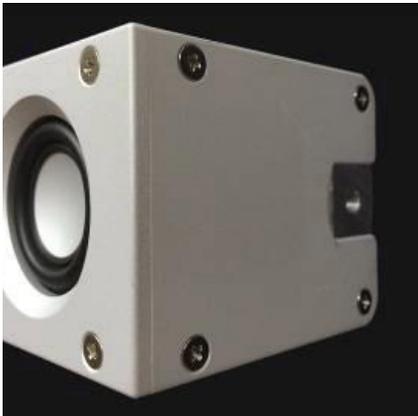

ライトグレー



黒




白

用途

- ・会議室 ・会議システム ・教室 ・視聴覚室 ・講堂 ・議場
- ・式場 ・宴会場
- ・コンベンションセンター ・ホール ・アリーナ
- ・博物館 ・記念館 ・交流館 ・道の駅
- ・テーマパーク ・チケットカウンター ・サイネージ
- ・カフェ ・レストラン ・ダイナー ・バー

- メインスピーカー
- カラムスピーカー
- フォールドバックスピーカー
- デイレイスピーカー
- ステージフロントスピーカー
- BGM スピーカー
- 呼出スピーカー
- 効果音スピーカー

仕様

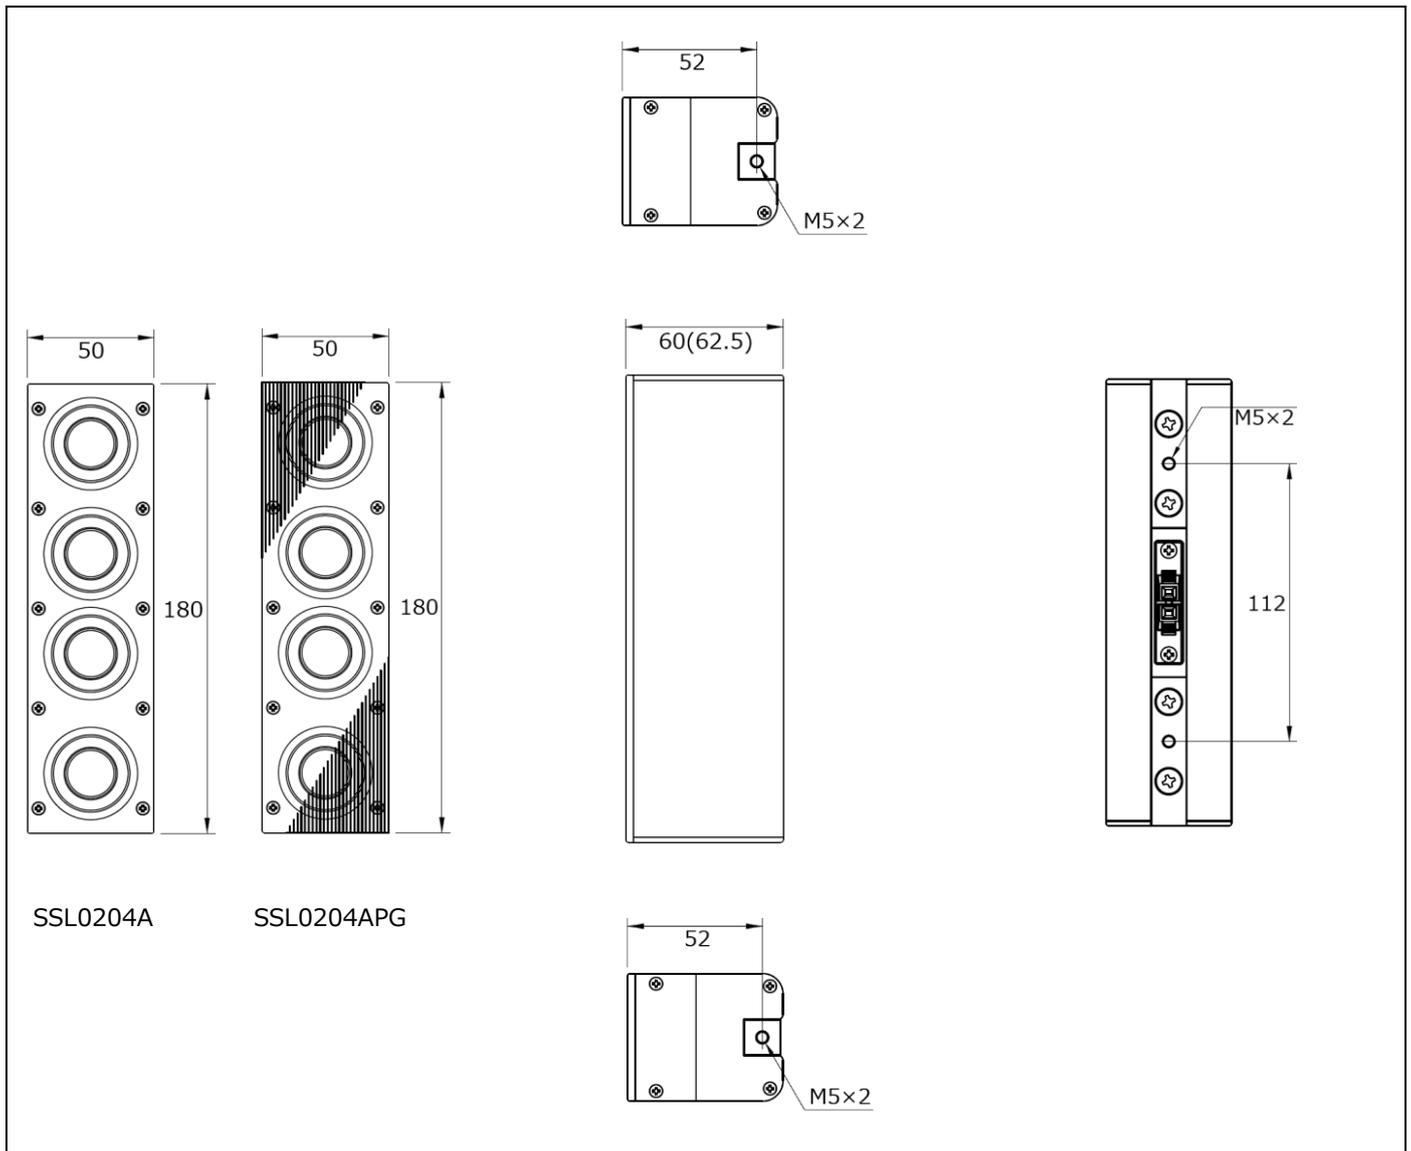

SSL0204A

SSL0204APG

周波数特性	125Hz - 18kHz	公称インピーダンス	8Ω
許容入力	40W 短時間ピーク	使用ユニット数	4 個
	160W 連続プログラム	入力コネクター	プッシュターミナル
音圧レベル感度	75dB SPL	寸法(mm)	50W × 180H × 60・62.5D
最大出力音圧レベル	96dB 短時間ピーク	重量	0.7 kg
	91dB 連続プログラム	仕上げ	ライトグレー・黒・白・指定色
指向角度	水平 90°・垂直 20°	アクセサリ	LMB-01

アクセサリ

LMB-01 : L型取付金具 2個 / 1組 色 : 本体同色 材質 : アルミ

