





EZ-MXA20


20W ステレオ・トーンコントロール付き
小型ミキサーパワーアンプ



- マイク入力(1 系統)とライン入力(2 系統)が
ついたパワーアンプ
- 8Ω 負荷で各チャンネル 10 W RMS
- 4Ω 負荷で各チャンネル 8 W RMS
- 後面に負荷インピーダンス切替スイッチ
- マイク入力は XLR 平衡端子
- ライン入力は不平衡 RCA ジャック
- マイク用ファンタム電源 ON/OFF スイッチ
- 低域と広域の音質調整イコライザー
- LED 表示付き過入力防止リミッター
- 1/3 オクターブ幅

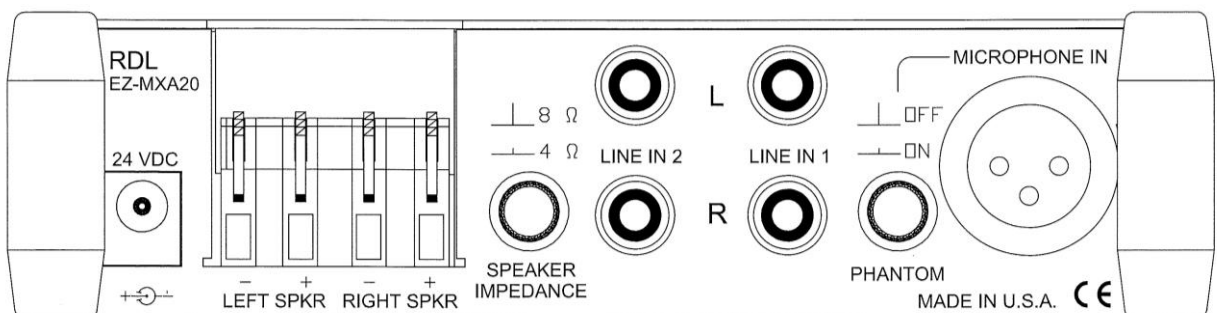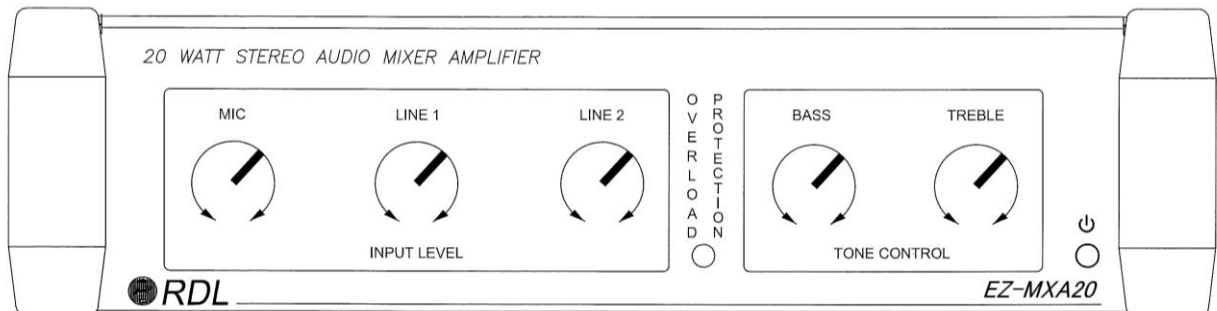

用途

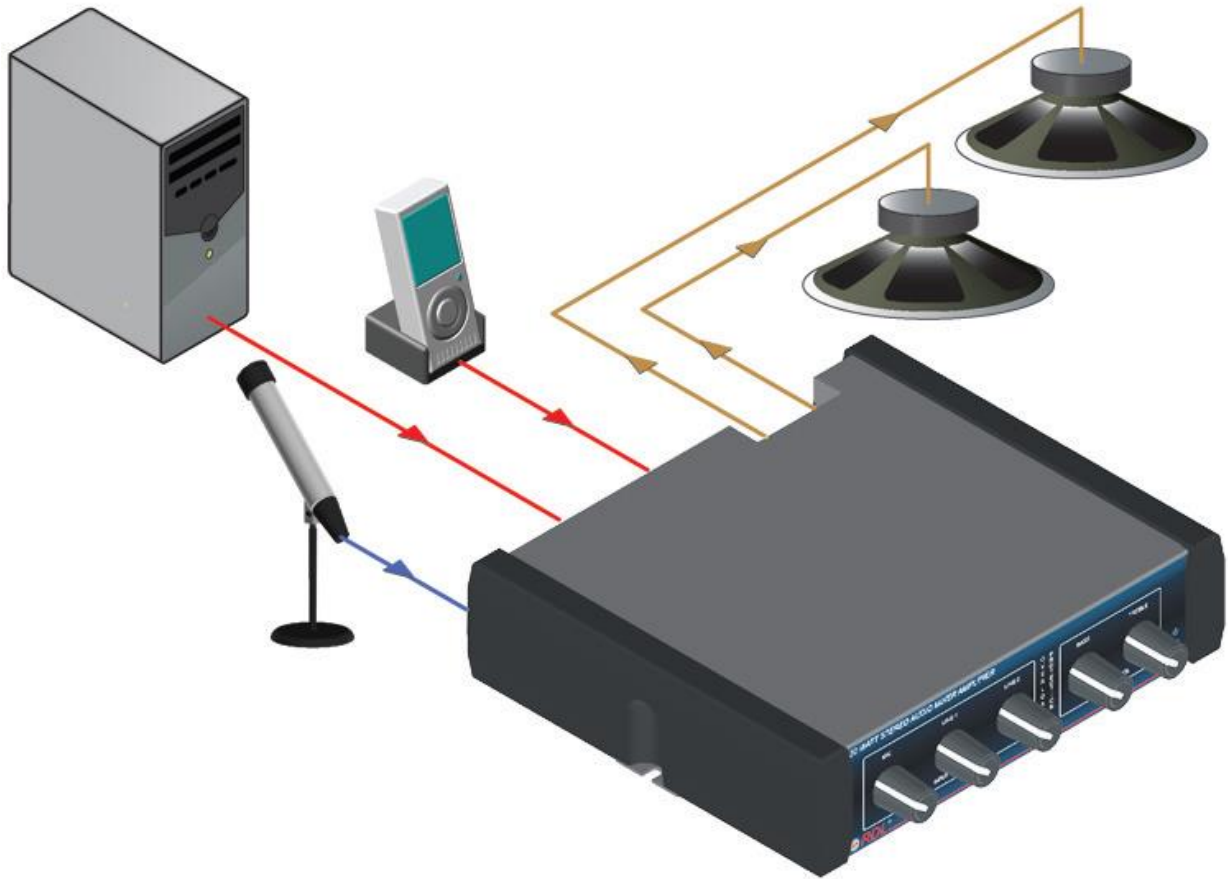

- コンピューターを使ったプレゼンテーション
- 大きな出力を出す必要がない音響設備(学校の教室、教会、集会場等)



仕様

入 力 (3)	XLR コネクター(1): 1.2 k Ω 、マイクレベル -55 dBu 最小(10 W 出力時) RCA ジャック(2): 10 k Ω 以下、-10 dB ノーマル、-13 dBV 最小(10 W 出力時)、+22 dBV 最大
ゲ イ ン	マイク入力: 0-74 dB、ライン入力: 0-32 dB
出 力 (2)	左右チャンネル、8 Ω 負荷時: 各チャンネル 10 W RMS、4 Ω 負荷時: 各チャンネル 8 W RMS、インピーダンス切り替えスイッチ
イコライザー	± 10 dB@10 kHz、 ± 9 dB@80 Hz
周波数特性	50 Hz - 20 kHz(± 1.5 dB マイク入力、10 W)、35 Hz - 20 kHz(± 1.5 dB ライン入力、10 W)
T H D + N	<0.25 %
C M R R	>55 dB (マイク)
クロストーク	< -68 dB (1 kHz、ライン入力)
ファンタム電源	24 V (IEC 1938:1996-12) ON/OFF スイッチ
ノ イ ズ	< -70 dB (10 W 以下、-10 dBV ライン入力時)、< -65 dB (10 W 以下、-50 dBV マイク入力時)
24 Vdc 電源電流	170 mA (idle)、1000 mA (max) 電源アダプター(PS-24KS)別売
寸 法 (m m)	146 W (1/3 ラック) x 127 D mm

アクセサリー

EZ-MXA20 をラック実装、卓上据え付け、卓下据え付けすることができます。

SELECTED MOUNTING ACCESSORIES Complete accessory listing available at: rdlez.com


EZ-RA6

Rack Adapter for 6 Increments of 1/6 Rack Width



EZ-CC6

Component Chassis for 6 Increments of 1/6 Rack Width

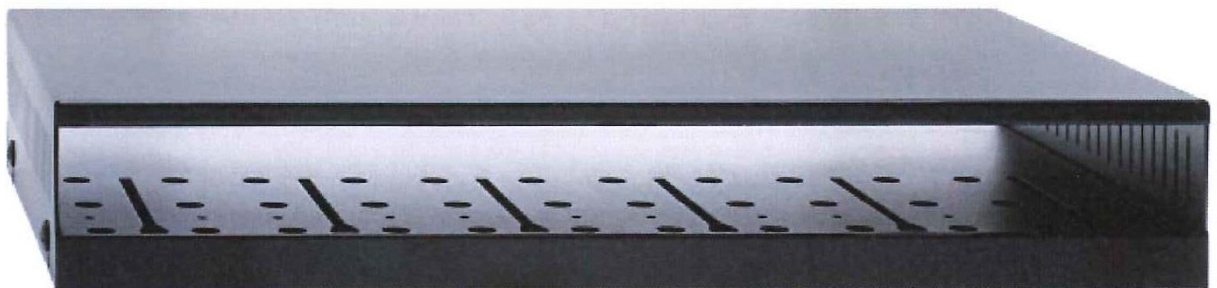

EZ-SMB2

Surface Mount Bezel for 1/3 Rack Width Products



EZ-DC2

Desktop Chassis 1/3 Rack Width



EZ-UCB2

Under-Counter Brackets 1/6 or 1/3 Rack Width



EZ-SD2

Storage Drawer 1/3 Rack Width

Use In Place of Filler Panel
Holds Adapters and Cables
Mounts in EZ-CC6 and EZ-RA6



予告なく仕様の変更をすることがあります。1410