

104HTH

IP56

- ・全天候型スピーカー ※重耐塩仕様
 - ・4.5 インチ 2Way スピーカーシステム
 - ・ローインピーダンス / ハイインピーダンス ※タップ切替
 - ・U ブラケット付属
 - ・防水背面カバー付属(IP68)
 - ・高明瞭度、高出力な耐候樹脂成形スピーカーシステム
- ※重耐塩仕様とは：海岸から 300m 以内に求められる性能

※IP56 概要

- ・防塵保護：5 若干の粉塵の侵入があっても正常な作動を阻害しない。
- ・防滴保護：6 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らない




本体耐候性能 (IP 値)	IP56	本体色	白 / 黒
能率(1m/1W)	87dB	本体寸法(mm)	158(W)×212(H)×148(D)
周波数特性	85Hz ~ 20,000Hz	本体重量	3.5 kg
指向角度	110°×80°	材質	本体 耐候樹脂 グリル SUS316 ステンレス鋼 U ブラケット SUS316 ステンレス鋼
システムインピーダンス	8Ω	入力端子形状	バリアストリップ
ローインピーダンス出力	連続	50W	マウンティングポイント 天 M5×1 地 M5×1 背 M5×4
	プログラム	100W	
	ピーク	200W	
ハイインピーダンス出力	70.7V	12.5W / 25W / 50W	付属品 防水背面カバー-(IP68) U ブラケット
	100V	12.5W / 25W / 50W	
方式 2Way	高域	ツイーター × 1	
	低域	4.5 インチ × 1	
クロスオーバー周波数	3,000 Hz		
アクセサリ	屋外施工対応 ・PT-10/M ・PM-2/M	屋内施工対応	・MB-1 ・RM-100-OS ・BP-PT




TOP



BOTTOM



FRONT



REAR



L SIDE



R SIDE


各部



バリアストリップコネクター



防水コネクターカバー
耐候性能：IP68

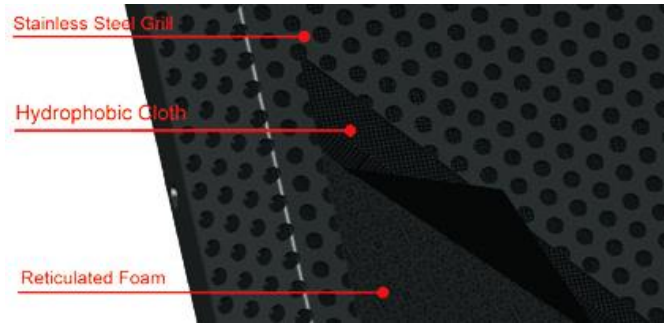

3層構造フロントパンチンググリル
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット

別売オプション


PT-10/M

壁面取付金具

施工箇所：屋外/屋内

耐候樹脂

白 / 黒




PM-2/M

支柱取付金具

施工箇所：屋外/屋内
SUS316 ステンレス鋼
+
耐候樹脂(PT-10/M)

白 / 黒



MB-1

マイクスタンドアダプター

施工箇所：屋内

スチール

黒




RM-100-OS

天井 / 壁面取付金具

施工箇所：屋内

スチール

白 / 黒



BP-PT

プッシュターミナル端子
背面カバー

施工箇所：屋内

ABS樹脂

白 / 黒



施工例

