

106HTH

IP56


- ・全天候型スピーカー ※重耐塩仕様
 - ・6 インチ 2Way スピーカーシステム
 - ・ローインピーダンス / ハイインピーダンス ※タップ切替
 - ・U ブラケット付属
 - ・防水背面カバー付属(IP68)
 - ・高明瞭度、高出力な耐候樹脂成形スピーカーシステム
 - ・高域にはコンプレッションドライバーを採用
- ※重耐塩仕様とは：海岸から 300m 以内に求められる性能

※IP56 概要

- ・防塵保護：5 若干の粉塵の侵入があっても正常な作動を阻害しない。
- ・防滴保護：6 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らない



本体耐候性能 (IP 値)	IP56	本体色	白 / 黒
能率(1m/1W)	89dB	本体寸法(mm)	185(W)×312(H)×217(D)
周波数特性	80Hz ~ 20,000Hz	本体重量	6.5 kg
指向角度	110°×70°	材質	本体 耐候樹脂 グリル SUS316 ステンレス鋼 U ブラケット SUS316 ステンレス鋼
システムインピーダンス	8Ω	入力端子形状	バリアストリップ
ローインピーダンス出力	連続	100W	マウンティングポイント
	プログラム	200W	
	ピーク	400W	
ハイインピーダンス出力	70.7V	12.5W / 25W / 50W	付属品
	100V	12.5W / 25W / 50W	
方式	高域	コンプレッションドライバー × 1	
2Way	低域	6 インチ × 1	U ブラケット
クロスオーバー周波数		3,000Hz	
アクセサリ	屋外施工対応 ・PT-10/M ・PM-2/M		屋内施工対応 ・RM-100-OS ・BP-PT

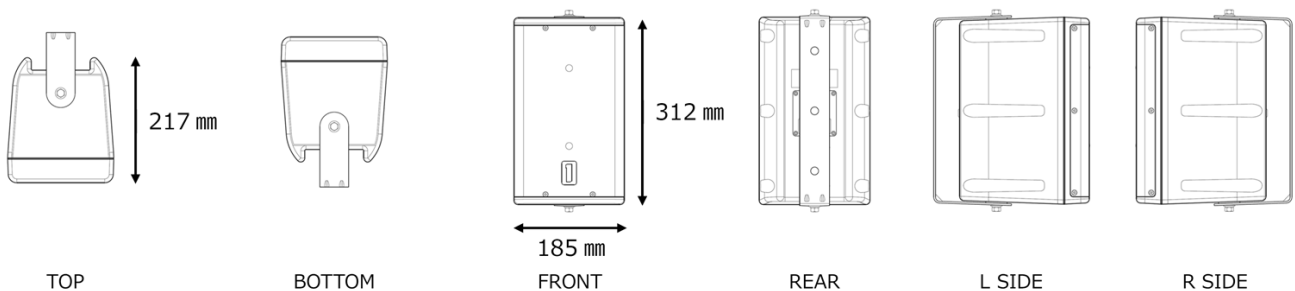


各部



バリアストリップコネクター



防水コネクターカバー
耐候性能：IP68

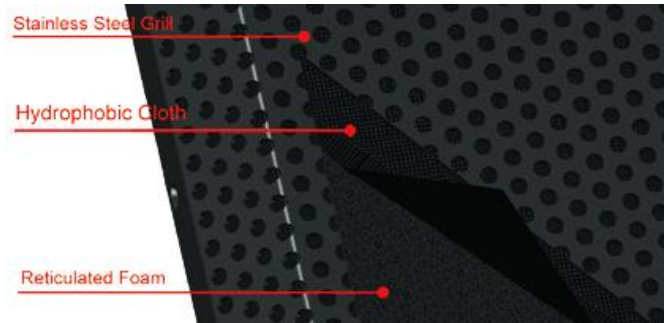

3層構造フロントパンチンググリル
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット

別売オプション


PT-10/M

壁面取付金具

施工箇所：屋外/屋内

耐候樹脂

白 / 黒




PM-2/M

支柱取付金具

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼
+
耐候樹脂(PT-10/M)

白 / 黒




RM-100-OS

天井 / 壁面取付金具

施工箇所：屋内

スチール

白 / 黒



BP-PT

プッシュターミナル端子背面カバー

施工箇所：屋内

ABS樹脂

白 / 黒



施工例

