

108HTC

IP45

- ・全天候型スピーカー ※重耐塩仕様
- ・8 インチ 2Way スピーカーシステム
- ・ローインピーダンス / ハイインピーダンス ※タップ切替
- ・防水背面カバー付属(IP68)
- ・高明瞭度、高出力な耐候樹脂成形スピーカーシステム
- ・高域にはコンプレッションドライバーを採用


※重耐塩仕様とは：海岸から 300m 以内に求められる性能

※IP45 概要


- ・防塵保護：4 直径 1.0 mm以下の固形物体が内部に侵入しない
- ・防滴保護：5 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けない




本体耐候性能 (IP 値)	IP45	本体色	白 / 黒
能率(1m/1W)	92dB	本体寸法(mm)	233(W)×350(H)×271(D)
周波数特性	70Hz ~ 16,000Hz	本体重量	13.6 kg
指向角度	70°Conical	材質	本体 耐候樹脂
システムインピーダンス	8 Ω		グリル SUS316 ステンレス鋼
ローインピーダンス出力	連続	U ブラケット	_____
	プログラム	入力端子形状	バリアストリップ
	ピーク	マウンティングポイント	天 M8×1
70.7V	37.5W / 75W / 150W		地 M8×5
100V	37.5W / 75W / 150W		背 M8×1
方式	高域	付属品	防水背面カバー-(IP68)
2Way	低域		_____
クロスオーバー周波数	2,000Hz / (1,600Hz)	_____	
アクセサリ	屋外施工対応 ・PT-38/M ・PM-3/M ・108HTH-U/M		




TOP




BOTTOM




FRONT



REAR



L SIDE



R SIDE


各部



パリアストリップコネクター
※写真は 104HTH



防水コネクターカバー
耐候性能：IP68
※写真は 104HTH

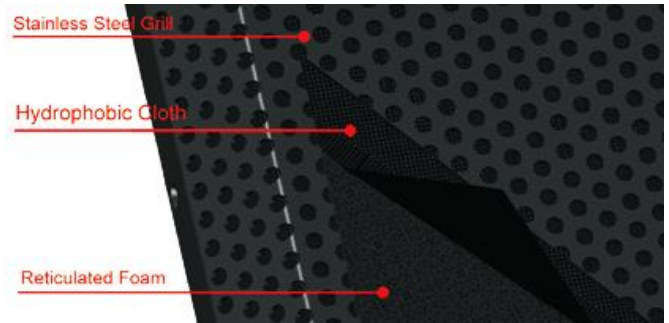

3層構造フロントパンチンググリル
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット

別売オプション


PT-38/M

壁面取付金具

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒




PM-3/M

支柱取付金具

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒




108HTC-U/M

Uブラケット

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒



施工例

