


108HTH


- ・8 インチ 2Way 全天候型スピーカーシステム
 - ・樹脂成形でありながら明瞭度を確保したスピーカーシステム
 - ・高出力で制御された指向パターンで狙いにとおりに制御
 - ・用途：船舶・テーマパーク・リゾート・イベントスペース
屋外公園・商業施設・競技場・教室・冠婚葬祭施設
と屋内外を問いません
 - ・全天候型スピーカーシステム 耐候性能：IP45
 - ・SUS316 ステンレス鋼を使用 ※重耐塩使用
グリル・取付ネジ・埋込ナット
- ※重耐塩仕様：海岸から 300m 以内に求められる性能
- ・3層フロントグリル
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット
雨滴、砂埃、害虫などの侵入を防ぎます。
 - ・ローインピーダンスとハイインピーダンスを切替
 - ・105×60 ホーン付属
 - ・ホーンは 90° 回転可能
 - ・EASE4.0・CAD・PEQ 設定表を用意



バリアストリップ(ネジ式)

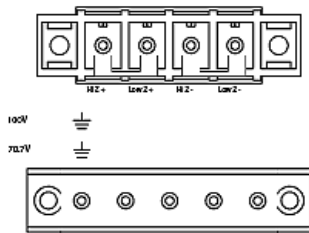





防水コネクターカバー
耐候性能：IP68

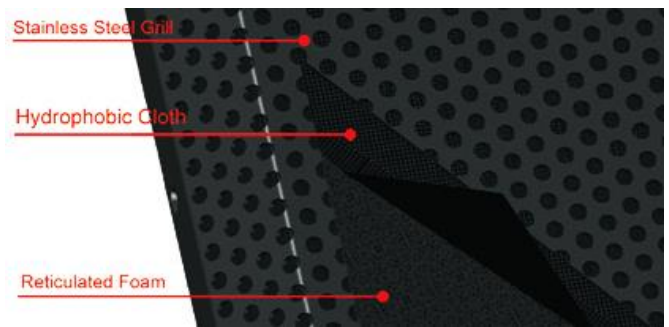

3層フロントグリル
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット





別売オプション

PT-38/M	PM-3/M	108HTH-U/M	SPH-140-OS	SPH-140-300-OS
壁面取付金具	支柱取付金具	Uブラケット	天井取付金具 (108HTH-U/M 併用)	天井取付金具 (108HTH-U/M 併用)
屋外/屋内	屋外/屋内	屋外/屋内	屋内	屋内
SUS316	SUS316	SUS316	スチール	スチール
白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒

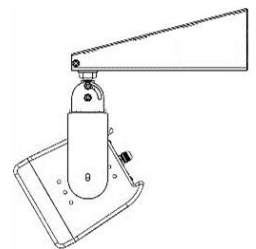

製品仕様

色	白 / 黒	材質	本体	樹脂	
能率(1m/1W)	92 dB		グリル	SUS316	
許容入力	連続	200 W	243(W)×484(H)×271(D)mm		
	プログラム	400 W			
	ピーク	800 W			
周波数特性	65 Hz~16,000 Hz		本体寸法	16.5 kg	
指向角度	60° × 40° (105° × 60°)		端子形状	バリアストリップ(ネジ式)	
インピーダンス	8 Ω		耐候性能	IP45	
70.7V タップ	37.5 W / 75 W / 150 W		マウンティング ポイント	天	M8×1
100V タップ	37.5 W / 75 W / 150 W			地	M8×5
方式	高域	コンプレッションドライバー		背	M8×1
2WAY	低域	8 インチ	付属品	防水背面カバー (IP68)	
クロスオーバー周波数	2,000 Hz(1,600 Hz)			ETS105×60(ホーン)	

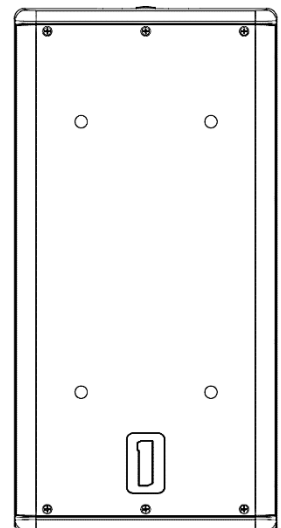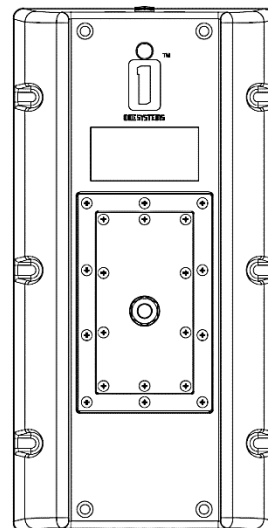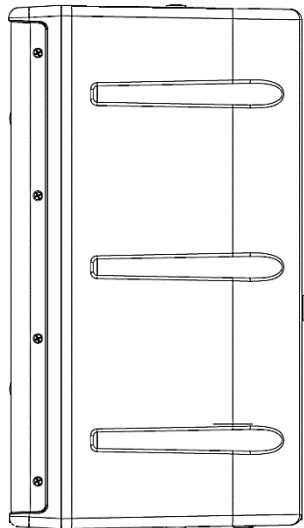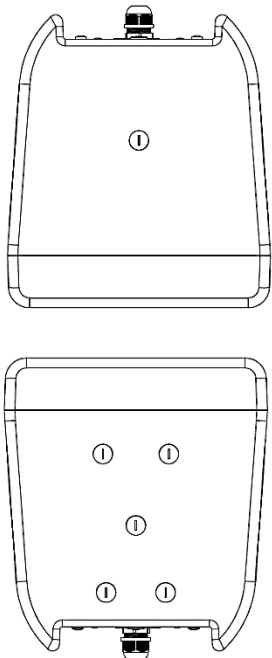

※仕様・外観・価格は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製品の販売、製品仕様、修理、ご相談のお問い合わせは下記代理店へお問い合わせください。

日本輸入販売代理店

販売代理店

株式会社エムアンドエヌ
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-8-6
TEL : 03-6206-2481 FAX : 03-6206-2482
URL : www.mnsv.co.jp
E-Mail : reception@mnsv.co.jp