

# 112HTH

IP45

- ・全天候型スピーカー ※重耐塩仕様
- ・12 インチ 2Way スピーカーシステム
- ・ローインピーダンス / ハイインピーダンス ※タップ切替
- ・防水背面カバー付属(IP68)
- ・高明瞭度、高出力な耐候樹脂成形スピーカーシステム
- ・高域にはコンプレッションドライバーを採用
- ・ETS60×40 60°×40°(標準) ロングスロットホーン
- ・ETS105×60 105°×60°(別売) ショートスロットホーン
- ・ホーンは 90°ローテーション可能

※注文時にホーンの指向角度をご指定頂ければ指定ホーンで出荷します。


※重耐塩仕様とは：海岸から 300m 以内に求められる性能

## ※IP45 概要

- ・防塵保護：4 直径 1.0 mm以下の固形物体が内部に侵入しない
- ・防滴保護：5 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けない



本体耐候性能 (IP 値)	IP45		本体色	白 / 黒	
能率(1m/1W)	96dB		本体寸法(mm)	368(W)×749(H)×414(D)	
周波数特性	60Hz ~ 16,000Hz		本体重量	35.3 kg	
指向角度	60°×40° / (105°×60°)		材質	本体	耐候樹脂
システムインピーダンス	8 Ω			グリル	SUS316 ステンレス鋼
ローインピーダンス出力	連続	800W	U ブラケット	_____	
	プログラム	1,600W	入力端子形状	バリアストリップ	
	ピーク	3,200W	マウンティングポイント	天	M10×5
ハイインピーダンス出力	70.7V	37.5W / 75W / 150W		地	M10×5
	100V	37.5W / 75W / 150W		背	M10×5
方式	高域	コンプレッションドライバー × 1	付属品	防水背面カバー-(IP68)	
2Way	低域	12 インチ × 1		_____	
クロスオーバー周波数	1,800Hz / (1,300Hz)		_____		
アクセサリ	屋外施工対応 ・PT-76/M ・PM-4/M ・112HTH-U/M				

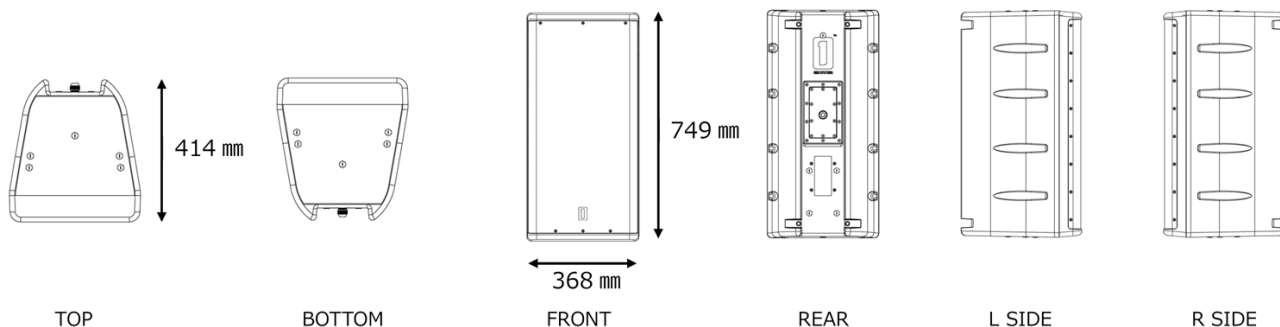


## 各部



パリアストリップコネクター  
※写真は 108HTH



防水コネクターカバー  
耐候性能：IP68  
※写真は 108HTH

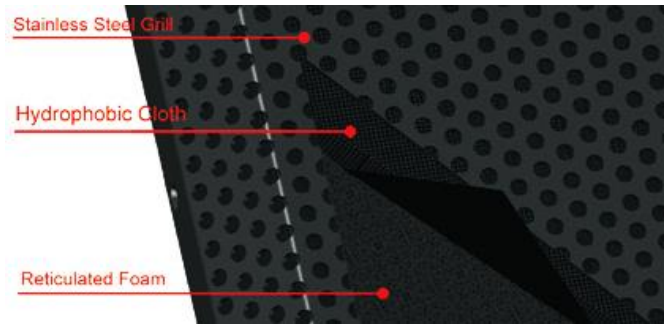

3層構造フロントパンチンググリル  
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット

## 別売オプション


PT-76/M

壁面取付金具

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒

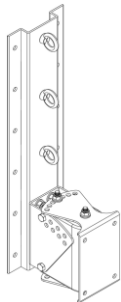

PM-4/M

支柱取付金具

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒




112HTH-U/M

U ブラケット

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒



## 施工例

