

212HC


- ・12 インチ 2Way 同時 全天候型スピーカーシステム
 - ・樹脂成形でありながら明瞭度を確保したスピーカーシステム
 - ・高出力で制御された指向パターンで狙いにとおりに制御
 - ・用途：船舶・テーマパーク・リゾート・イベントスペース
屋外公園・商業施設・競技場・教室・冠婚葬祭施設
と屋内外を問いません
 - ・全天候型スピーカーシステム 耐候性能：IP45
 - ・SUS316 ステンレス鋼を使用 ※重耐塩使用
グリル・取付ネジ・埋込ナット
- ※重耐塩仕様：海岸から 300m 以内に求められる性能
- ・3層フロントグリル
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット
雨滴、砂埃、害虫などの侵入を防ぎます。
 - ・ローインピーダンス
 - ・EASE4.0・CAD・PEQ 設定表を用意



バリアストリップ(ネジ式)




防水コネクターカバー
耐候性能：IP68

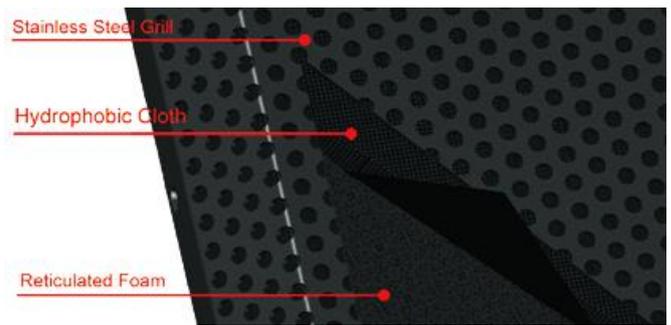


3層フロントグリル
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット

別売オプション

PT-76/M
壁面取付金具
屋外/屋内
SUS316
白 / 黒



PM-4/M
支柱取付金具
屋外/屋内
SUS316
白 / 黒




112HTH-U/M
Uブラケット
屋外/屋内
SUS316
白 / 黒



製品仕様

色	白 / 黒	材質	本体	樹脂	
能率(1m/1W)	99 dB		グリル	SUS316	
許容入力	連続	1,200 W	本体寸法		
	プログラム	2,400 W			
	ピーク	4,800 W			
周波数特性	75 Hz~16,000 Hz	重量	368(W)×749(H)×414(D)mm		
指向角度	60° conical	端子形状	バリアストリップ(ネジ式)		
インピーダンス	4 Ω	耐候性能	IP45		
70.7V タップ	マウンティング ポイント		天	M10×5	
100V タップ			地	M10×5	
方式			高域	コンプレッションドライバー	背
2WAY	低域	12インチ同軸/12インチ	防水背面カバー (IP68)		
クロスオーバー周波数	1,800 Hz				付属品

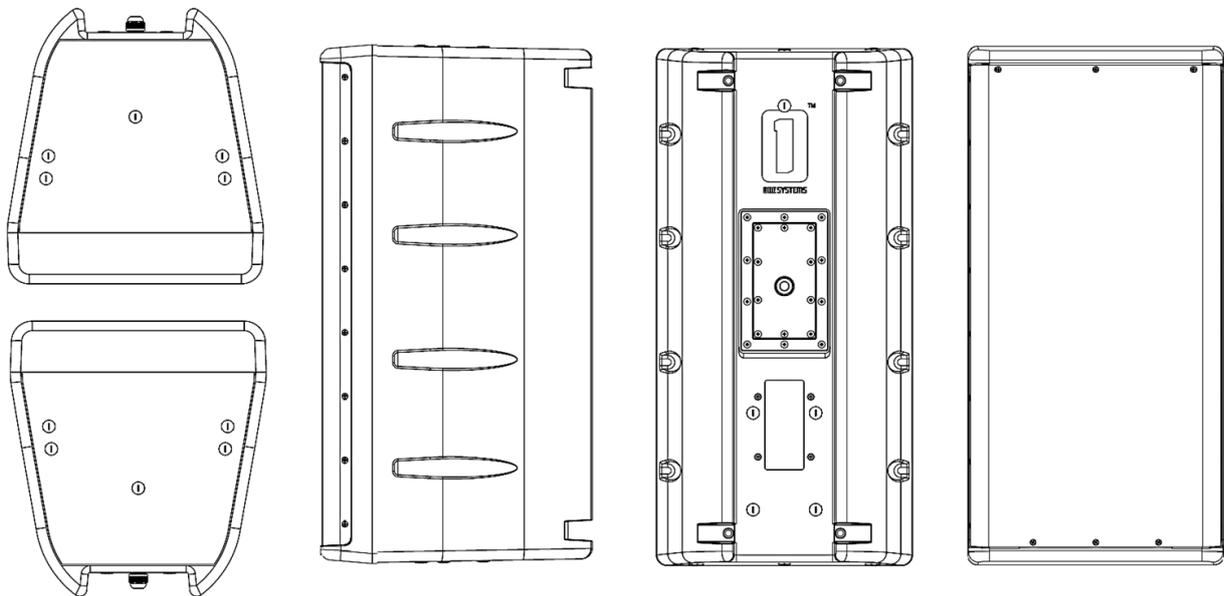

※仕様・外観・価格は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製品の販売、製品仕様、修理、ご相談のお問い合わせは下記代理店へお問い合わせください。

日本輸入販売代理店

販売代理店

株式会社エムアンドエヌ
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-8-6
TEL : 03-6206-2481 FAX : 03-6206-2482
URL : www.mnsv.co.jp
E-Mail : reception@mnsv.co.jp