

# 312HC


- ・12 インチ 2Way 同軸 全天候型スピーカーシステム
  - ・樹脂成形でありながら明瞭度を確保したスピーカーシステム
  - ・高出力で制御された指向パターンで狙いにとおりに制御
  - ・用途：船舶・テーマパーク・リゾート・イベントスペース  
屋外公園・商業施設・競技場・教室・冠婚葬祭施設  
と屋内外を問いません
  - ・全天候型スピーカーシステム 耐候性能：IP45
  - ・SUS316 ステンレス鋼を使用 ※重耐塩使用  
グリル・取付ネジ・埋込ナット
- ※重耐塩仕様：海岸から 300m 以内に求められる性能
- ・3層フロントグリル  
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット  
雨滴、砂埃、害虫などの侵入を防ぎます。
  - ・ローインピーダンス
  - ・EASE4.0・CAD・PEQ 設定表を用意



バリアストリップ(ネジ式)




防水コネクターカバー  
耐候性能：IP68

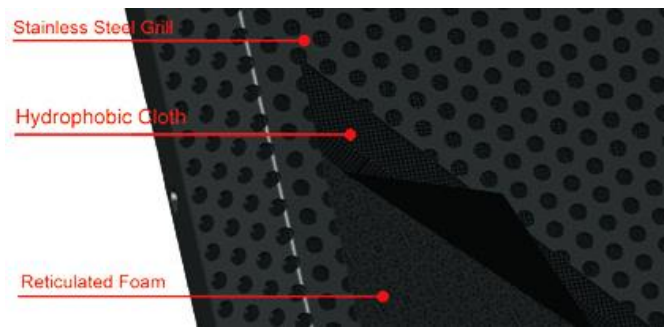


3層フロントグリル  
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット

## 別売オプション


PT-76/M  
壁面取付金具  
屋外/屋内  
SUS316  
白 / 黒



PM-4/M  
支柱取付金具  
屋外/屋内  
SUS316  
白 / 黒




312HC-U/M  
Uブラケット  
屋外/屋内  
SUS316  
黒



製品仕様

色	黒	材質	本体	樹脂	
能率(1m/1W)	99 dB		グリル	SUS316	
許容入力	連続	1,200 W	368(W)×1,110(H)×414(D)mm		
	プログラム	2,400 W			
	ピーク	4,800 W			
周波数特性	75 Hz~16,000 Hz		重量	42.2 kg	
指向角度	60° conical		端子形状	バリアストリップ(ネジ式)	
インピーダンス	4 Ω		マウンティング ポイント	天	M10×7
70.7V タップ				地	M10×7
100V タップ				背	M10×5
方式	高域	コンプレッションドライバー	付属品	防水背面カバー (IP68)	
2WAY	低域	12 インチ同軸/12 インチ×2			
クロスオーバー周波数	400 Hz&1,800 Hz				

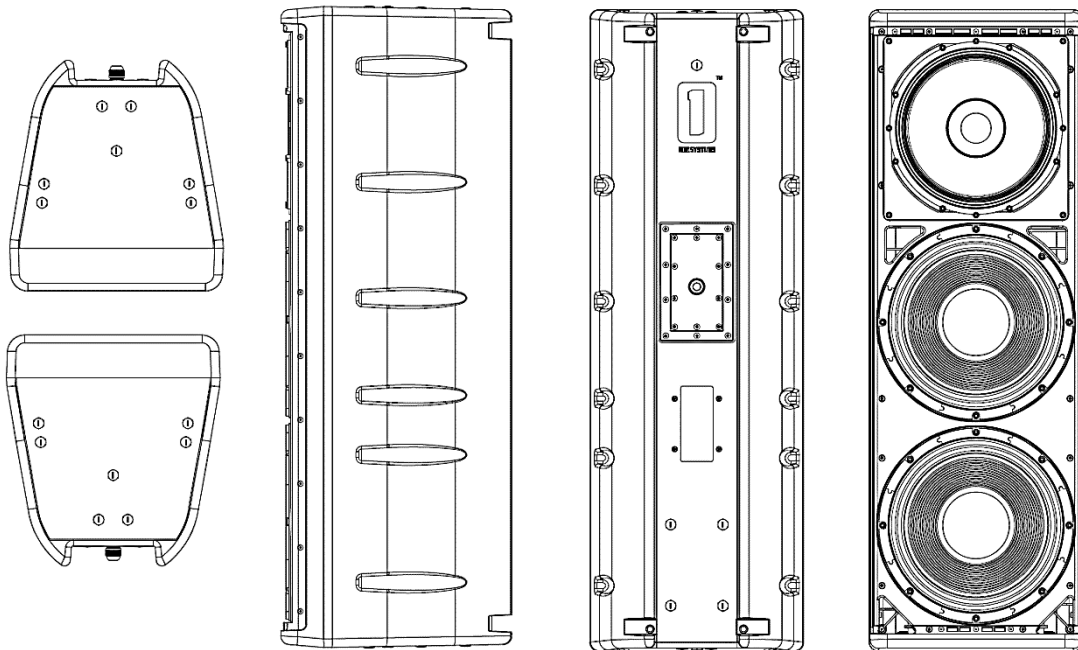

※仕様・外観・価格は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製品の販売、製品仕様、修理、ご相談のお問い合わせは下記代理店へお問い合わせください。

日本輸入販売代理店

販売代理店

株式会社エムアンドエヌ  
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-8-6  
TEL : 03-6206-2481 FAX : 03-6206-2482  
URL : [www.mnsv.co.jp](http://www.mnsv.co.jp)  
E-Mail : [reception@mnsv.co.jp](mailto:reception@mnsv.co.jp)