

# PBC シリーズ

## PBC6/T

## PBC10/TCOAX

### 壁面取り付けスピーカシステム



ABS 樹脂成型で作られた壁面取付けを考えたスピーカシステムです。






奥行きがわずか 90 ミリで、紫外線対策がなされた、色あせがしにくい白色仕上げとなっています。

スピーカを誤って損傷しないよう、前面には金属製のグリルが取り付けられています。


6 インチ(150 ミリ)のフルレンジスピーカが取り付けられたPBC6/Tと6 インチ(150 ミリ)のハイパワー2ウェイ同軸型フルレンジスピーカが取り付けられたPBC10/TCOAX の2種類の製品が用意されています。

#### 仕様書

型番	PBC6/T	PBC10/TCOAX
定格入力(連続)	6 W	10 W
端子タッピング (100V ライン)	6/3/1.5/0.75/0.25 W	10/5/2.5/1.25 W
端子タッピング (70V ライン)	3/1.5/0.75/0.25/0.125 W	5/2.5/1.25/0.625 W
周波数特性 (BS6840)	160 18,000 Hz	80 20,000 Hz
能率 (1W/1m 試験信号:100Hz - 10kHz)	96 dB SPL	89 dB SPL
最大出力	104 dB SPL	99 dB SPL
指向角度 (1 k/2 k) Hz	160/120 °	
指向係数 (軸上 Q Factor 1 k/2 kHz )	3.6/5.8	3.7/5.9
寸法	330H x 240W x 90D mm	
質量	1.15 kg	1.3 kg
仕上げ	白色	
材質	ABS 成型、前面に金属製グリル	
取り付け	ひっかけまたはネジ止め	

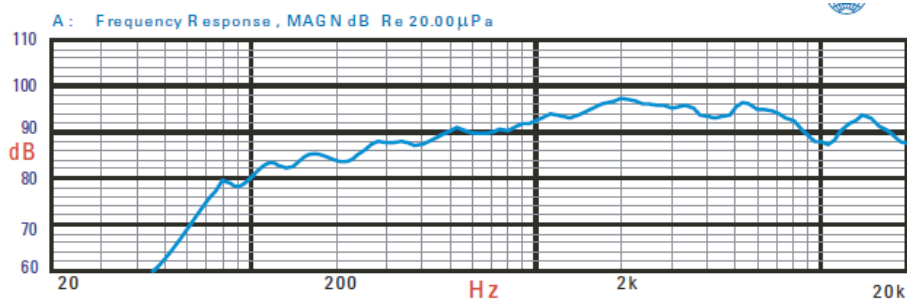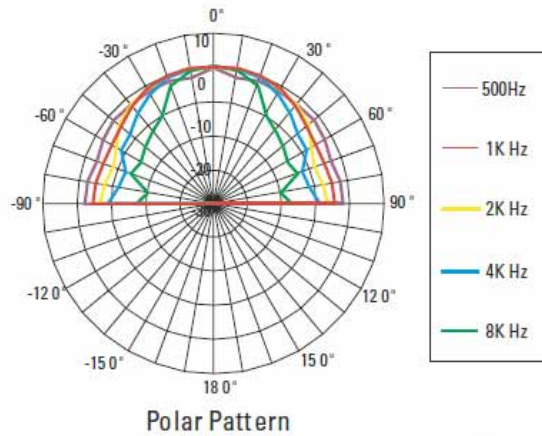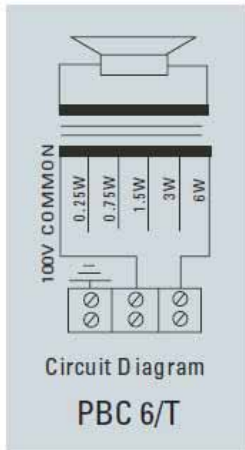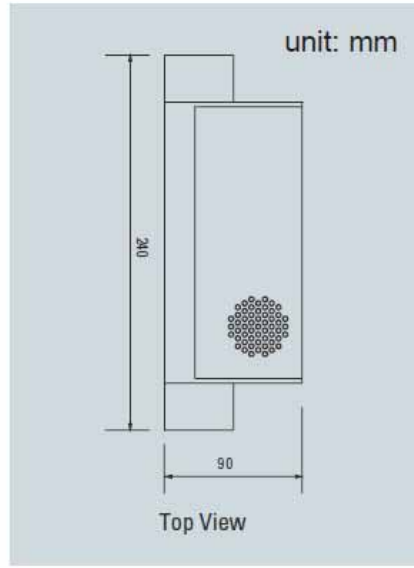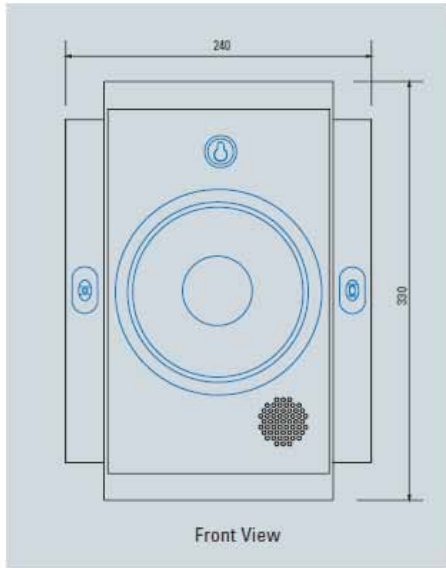

PBC 6/T  
周波数特性

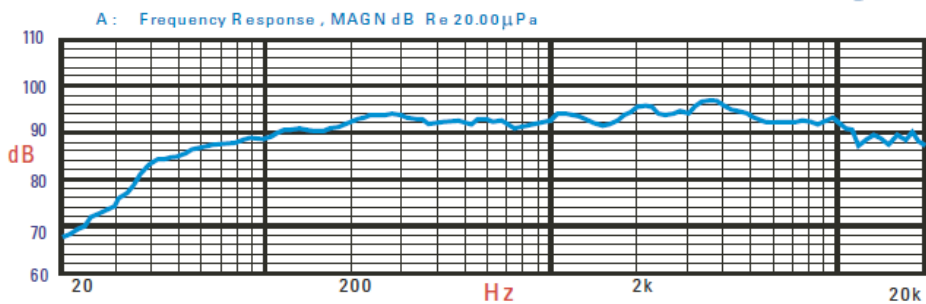

PBC 10/TCOAX  
周波数特性