

EZ-MX4ML


マイク&ライン ステレオミキサー



概要

- ・4入力ステレオミキサー
- ・マイク入力×2 (XLR)
- ・ステレオライン入力×2 (RCA)
※LINE IN 2には3.5STジャックも併設
- ・ステレオライン出力×1 (RCA)
- ・ファンタム電源供給 (24V)
- ・LED出力インジケータ

EZ-MX4MLは、小規模の音響設備で、複数の信号を扱う場合に最適です。

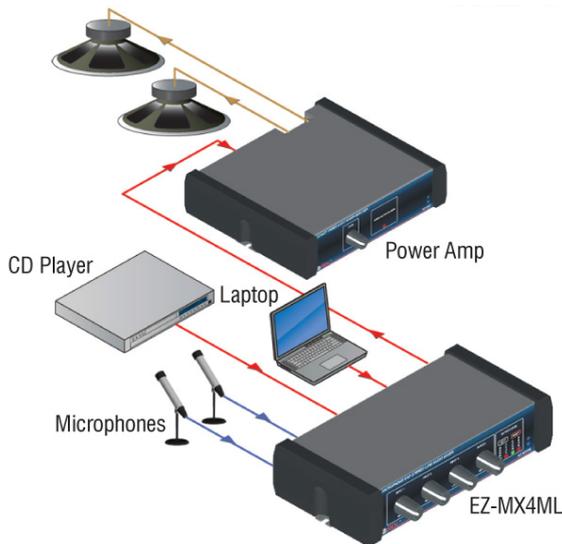


- ・集会所
 - ・学校
 - ・レストラン
 - ・会議室
 - ・講義室
 - ・放送局
- etc...

仕様

・入力(マイク): 1.2k Ω Bal / -50dBu nom / -11dBu max	・THD+N	マイク: 0.1% 以下(20Hz~20kHz / -50dBu)
・入力(ライン): 10k Ω Unbal / -10dBV nom / +20dBV max		ライン: 0.05% 以下(20Hz~20kHz)
・出力(ライン): -10dBV Unbal nom / +16dBV max	・CMRR: -55dB 以上 (20Hz~20kHz マイク入力)	
・周波数特性	マイク: 80Hz~40kHz(± 1 dB)	・ファンタム電源: 24V
	ライン: 10Hz~20kHz(± 0.01 dB)	・電源: 24VDC 100mA max
・クロストーク: -72dB 以下@1kHz	・寸法: 145W × 36.8H × 76.2D (mm)	

※24Vdc電源アダプター付属

寸法図

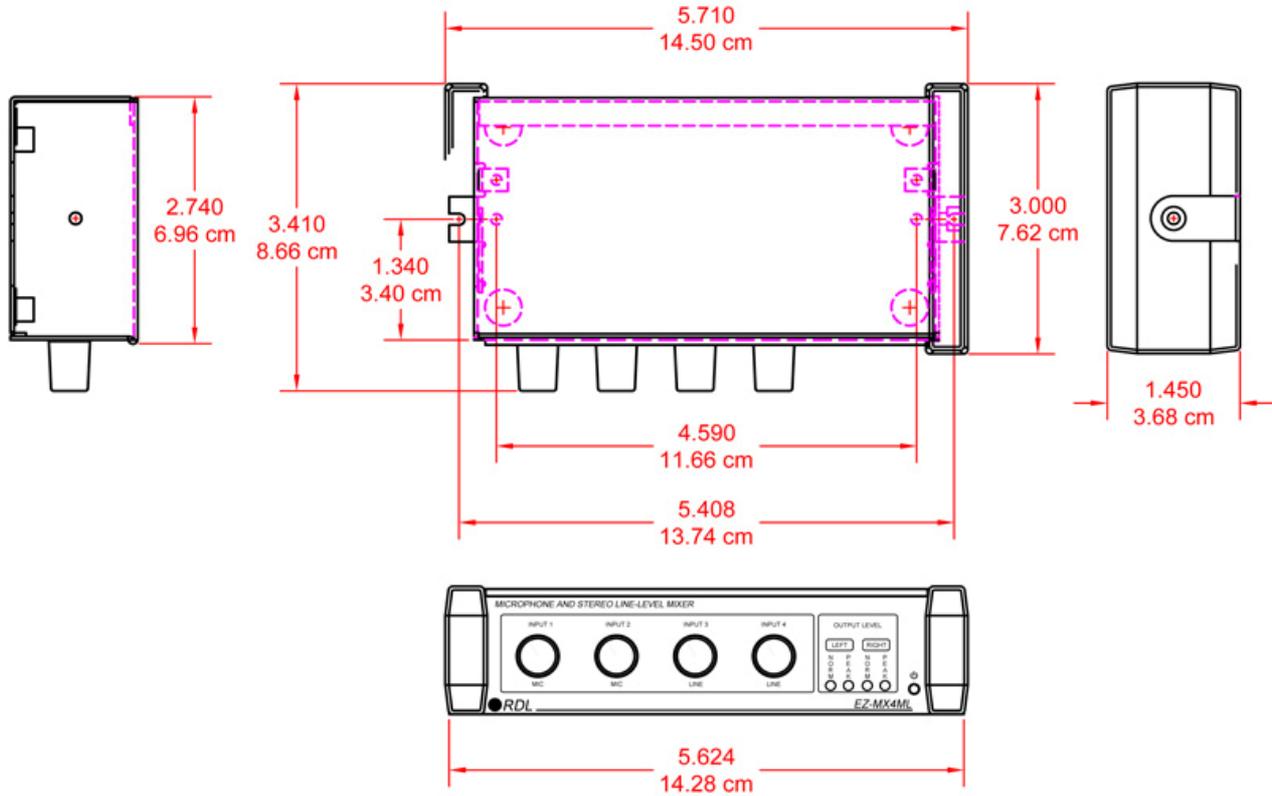

アクセサリ

 <p>EZ-CC6 コンポーネントシャーシ(1RU) 1/6ラック幅 × 6台収納</p>	 <p>EZ-RA6 ラックアダプター(1RU) 1/6ラック幅 × 6台収納</p>
 <p>EZ-DC2 デスクトップマウント用台座 1/3ラック幅</p>	 <p>EZ-HRA3 ラックアダプター 1/6ラック幅 × 3台収納</p>
 <p>EZ-UCB2 アンダーカウンターブラケット ペアセット</p>	 <p>EZ-SMB2 平面マウント用カバー 1/3ラック幅</p>